



# Вебинар

26 сентября  
10:00 Мск

## Новая версия клиента Domination 2.0

1. Возможности и особенности настройки клиента Domination 2.0
2. Новые модули аналитики
3. Обзор новых моделей видеокамер АйТек ПРО



Иван Душин  
бренд-менеджер  
Domination



Константин Шабунин  
инженер по техническим  
средствам Domination



Сергей Щербинин  
бренд-менеджер  
АйТек ПРО





# Вебинар Domination

## О компании

Компания «ВИПАКС» работает на рынке систем безопасности с 1996 года.

Предприятие является разработчиком и производителем аппаратно-программного комплекса Domination, оборудования для видеонаблюдения АйТек ПРО.

Продукция успешно работает на объектах различной сложности: в банковском секторе, нефте- и газодобывающей промышленности, машиностроении, государственных и коммерческих организациях.



**АПК Domination — надёжное решение для объектов любой сложности.**

Состоит из видеосерверов и программного обеспечения; выполняет запись, обработку, анализ, хранение и отображение видеоданных.



## Вебинар Domination

В июле этого года наша компания получила сертификат соответствия **ИСО 9001-2015**, который подтверждает уровень надёжности компании как производителя и поставщика.

ISO 9000 — это серия международных стандартов, которые содержат термины и определения, принципы менеджмента качества, требования к менеджменту качества организаций и предприятий.

Сертификат, подтверждает, что в компании «ВИПАКС» работает штат профессионалов, компания контролирует производственный процесс, не допускаются нарушения, продукция соответствует мировым стандартам качества.





## Вебинар Domination

Детектор огня и детектор дыма могут использоваться как в помещении, так для контроля прилегающей территории и открытых пространств.



### Детектор огня

Сообщает о появлении открытого огня в поле зрения камеры. Преимущество перед стандартными датчиками: более быстрое обнаружение (до 30 с).



### Детектор дыма

Сообщает о появлении дыма в поле зрения камеры. Преимущество перед стандартными датчиками: более быстрое обнаружение (до 30 с).

Не исключает ОПС, используется как дополнение к стандартным датчикам.



## Вебинар Domination

Две сетевые платы для подключения клиентских компьютеров обеспечивают исходящий поток до 1600 Мбит/с, что позволяет одновременно подключаться и просматривать камеры как в режиме реального времени, так и из архива без ограничений.



# До 128 каналов



# Domination Client — программа для оператора видеонаблюдения

## Возможности программы

1. Просмотр видео в реальном времени по одной или нескольким камерам;
2. Просмотр видео из архива сервера по одной или нескольким камерам синхронно.
3. Прослушивание звука с камеры в реальном времени и из архива.
4. Экспорт архива со звуком.
5. Привязка видеокамер к планам объектов.
6. Чтение журнала событий по видеокамерам.
7. Тревожный монитор — автоматический вывод камеры по тревоге.
8. Функция сохранения снимка.
9. Управление поворотными камерами.
10. Работа с аналитикой в реальном времени и в архиве.
11. Поиск событий аналитики в архиве сервера.
12. Управление выходными контактами устройств (добавление контактов в ячейку с камерой на вид).
13. Цифровой zoom с фиксацией.



Бесплатно



В комплекте  
с видеосервером  
или на сайте  
<https://domination.one>



Нет ограничений  
по количеству  
серверов



Нет ограничений  
по количеству  
установок



## Вебинар Domination

### Обзор новых моделей видеокамер АйТек ПРО



Сергей Щербинин  
бренд-менеджер  
АйТек ПРО





# Вебинар Domination

8mp  
IMX274/IMX226



Fish eye

IPr-f 8Mp



IPr-OPZ 8Mp



Hi3519V101

5mp  
IMX326



Fish eye

IPr-f 5Mp



IPr-DZA 5Mp



IPr-OPZ 5Mp

Hi3516D

3mp Starlight  
IMX123/AR0330



IPr-DvpF 3Mp Starvis



IPr-DVA 3Mp



IPr-DvpZ 3Mp Starvis



IPr-OPF 3Mp Starvis



IPr-OPZ 3Mp Starvis

Hi3516D

2mp Starlight  
IMX290



IPr-DvpF 2Mp Starvis



IPr-DVA 2Mp Starvis



IPr-DvpV 2Mp Starvis



IPr-OPF 2Mp Starvis



IPr-OPV 2Mp Starvis

Hi3516CV300

Fixed lens eyeball

Varifocal

Vandal proof  
dome

Fixed lens Bullet

Varifocal big bullet





# Вебинар Domination



8 Mp  
CMOS OV12895



IPr-DvpF 8 Mp Easy

14 990,00 руб./шт.



IPr-OPF 8 Mp Easy

14 990,00 руб./шт.

5 Mp  
SC5035



IPr-OPF 5 Mp Easy

8 990,00 руб./шт.

2 Mp CS2235



IPr-DvpF 2 Mp Easy

6 499,00 руб./шт.



IPr-OPF 2 Mp Easy

6 299,00 руб./шт.

Fixed lens eyeball

Fixed lens Bullet



# Вебинар Domination

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
№ ТС RU C-RU.ВН02.В.00607  
Серия RU № 0688440

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** — Всероссийские средства измерений, контроля и элементов автоматизации ФГУП «ВНИИФРИ» (ОС ВСИ «ВНИИФРИ»). Место нахождения: Российская Федерация, 141570, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Междолево, проезд ВНИИФРИ, корпус 11. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, Солнечногорский район, рабочий поселок Междолево, проезд ВНИИФРИ, корпус классической лаборатории и специализированный павильон для испытательного оборудования, входящего в состав системы ГЛОНАСС. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ВН02 от 08.07.2015; телефон: +7 (495) 526-63-40; адрес электронной почты: info@vniifri.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** — Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН». Место нахождения: Россия, 620036, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Лиственная, дом 61. Адрес места осуществления деятельности: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 2Д. ОГРН: 1169658131720; телефон: +7(343)379-07-95, адрес электронной почты: info@spectron-ors.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** — Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН». Место нахождения: Россия, 620036, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Лиственная, дом 61. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 623700, Свердловская область, город Березовский, улица Ленина, дом 2Д

**ПРОДУКЦИЯ**  
Взрывозащищенная видеокамера АИТех ПРО (приложение на бланке № 0521121)  
Технические условия СПЕК.7321.18.031.000 ТУ  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ТС** 8525 80 190 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011  
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**  
1. Протокол испытаний № 18.2585 от 28.05.2018  
ИЛ ВСИ «ВНИИФРИ» (№ RA.RU.21ИП109 от 22 июля 2015)  
2. Акт о результатах анализа состояния производства от 03.05.2018  
3. Схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТР ТС 012/2011, приведены в Приложении на бланке № 0521122. Сертификат действителен с Приложением на бланке с № 0521121 по № 0521123. Условия и сроки хранения — в соответствии с СПЕК.7321.18.031.000 ТУ. Срок службы 10 лет.  
**СРОК ДЕЙСТВИЯ** с 31.05.2018 по 30.05.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
М.П. Елехина Галина Евгеньевна (инициалы, фамилия)  
Искрица (инициал-фамилия) (инициалы (инициал-фамилия))  
Ольхов Николай Станиславович (инициалы, фамилия)



Сертифицированы 98 моделей в различных комплектациях





# Вебинар Domination

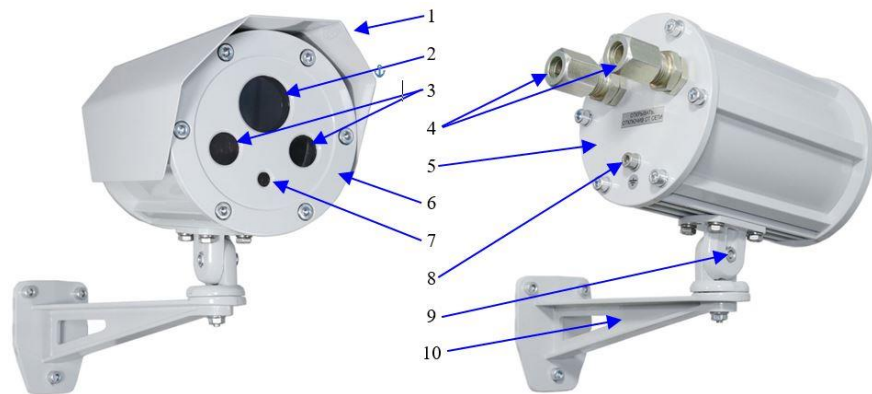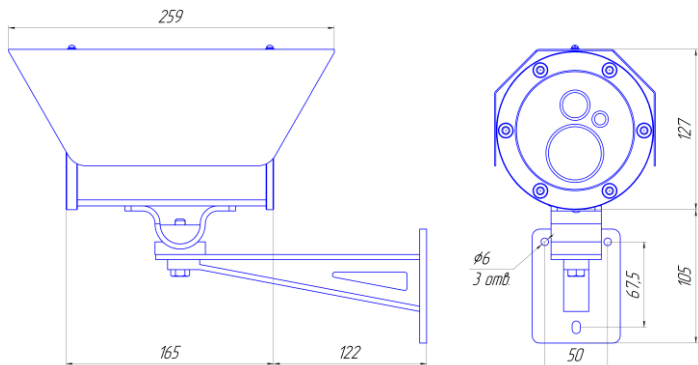

Наименование	Релион-А-100-AHD-1 Мп	Релион-А-100-AHD-4 Мп	Релион-А-100-IP-2 Мп	Релион-А-100-IP-2 Мп-PoE	Релион-А-100-IP - 4 Мп-PoE
Тип видеокамеры, разрешение, Мп	AHD - 1 Мп 1280-720	AHD - 4 Мп 2560x1440	IP - 2 Мп	IP - 2 Мп	IP - 4 Мп
Чувствительность, цвет/ч-б.лк	0,01	0,01	0,1/0,01	0,1/0,01	0,1/0,01
Матрица	1/4" Soi CMOS (H42)	1/3" OmniVision OV4689	1/2.8" SmarSens CMOS (SC2035)	1/2.8" SmarSens CMOS (SC2035)	1/3" Omnivision CMOS (OV4689)
DSP-процессор	NextChip (NVP2441H)	NextChip (NVP2475)	HiSilicon Hi3518E v.200	HiSilicon Hi3518E v.200	HiSilicon (Hi3516a)
Тип объектива	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный	фиксированный
Фокусное расстояние, мм.	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Компенсация засветки	BLC/HSLC/Выкл	BLC/HSLC/Выкл	Настройка BLC	Настройка BLC	Настройка BLC
Шумоподавление	Вкл./Выкл (2DNR, 3DNR)	Вкл./Выкл (2DNR, 3DNR)	Настраивается (DNR)	Настраивается (DNR)	Настраивается (DNR)
Питание	12 В DC	12 В DC	12 В DC	PoE	PoE



# Вебинар Domination

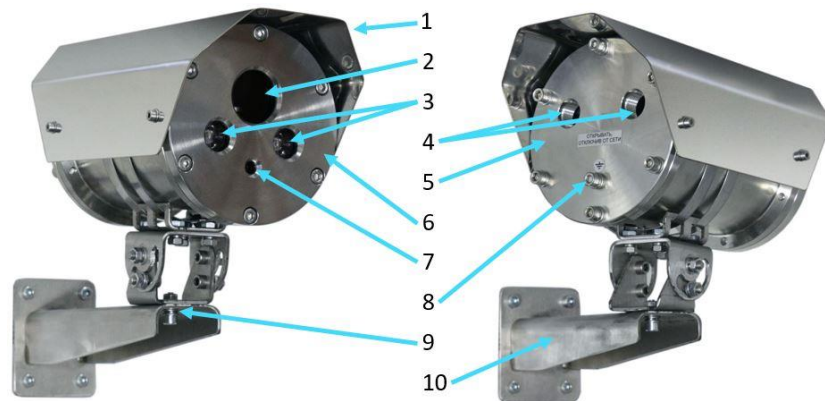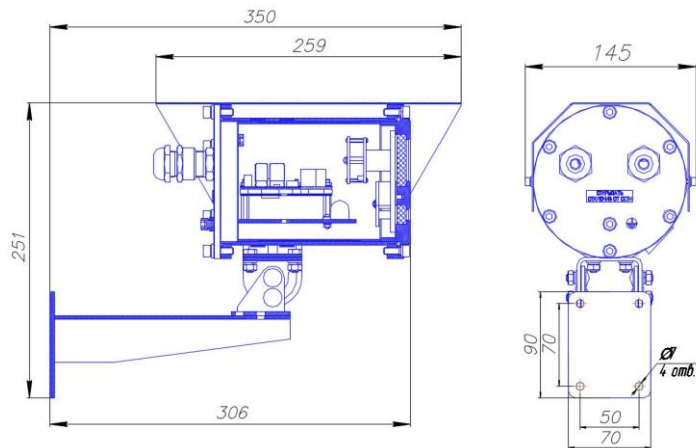

Наименование	IPr-20PV ТКВ-Н100, ТКВ-Н100/24	IPr-30PZ ТКВ-Н100, ТКВ-Н100/24	IPr-50PZ ТКВ-Н100, ТКВ-Н100/24	IPr-80PZ ТКВ-Н100, ТКВ-Н100/24
Тип видекамеры, разрешение, Мп	IP - 2 Мп 1920x1080	IP - 3 Мп	IP - 5 Мп	IP - 8 Мп
Чувствительность, цвет/ч-б.лк	0,01	0,06	0,1	0,1
Матрица	1/2.8" SONY IMX290 STARVIS CMOS Progressive	1/2.8" SONY IMX123 CMOS Diagonal 6.46 mm Approx . 3. 21M -Effective Pixel	1/2.9" SONY IMX326 CMOS Progressive	1/2.5" SONY IMX274 CMOS 1/2.5" SONY IMX274 CMOS Progressive
Тип объектива	Вариофокальный HD-lens	Моторизированный, автофокус	Моторизированный, автофокус	Моторизированный, автофокус
Фокусное расстояние, мм.	2.8-12	2.8-12	2.8-12	3.3-12
Компенсация засветки	D-WDR 120 дБ, BLC , HLCHLC , 3, 3, 3D-DNR	DOL-WDR 120 120дБ, BLC , HLCHLC , 3, 3, 3D-DNR	D-WDR, BLC , HLCHLC, 3 D-DNR	D-WDR, BLC , HLCHLC , 3 D-DNR
Шумоподавление	Настраивается (DNR)	Настраивается (DNR)	Настраивается (DNR)	Настраивается (DNR)
Питание	12 В DC	12 В DC	12 В DC	12 В DC



Domination

Благодарим за внимание!

<https://domination.one>  
[support@domination.one](mailto:support@domination.one)

Круглосуточная техподдержка  
8 800 700 20 95